

DESCRIÇÃO

A 3M oferece uma ampla opção de películas para vidros que não só bloqueiam ou reduzem a incidência do brilho solar dentro do ambiente como ainda bloqueiam quase que a totalidade dos raios ultravioleta prejudiciais à saúde. Estes filmes apresentam resistência ao descascamento, formação de bolhas, riscos e abrasão.

A película Ultra Prestige combina as características de controle solar das películas Prestige com a resistência à ruptura, rasgamento e alongamento da película Ultra S800. Esta combinação proporciona uma redução de custos com aquecimento e refrigeração, além de maior conforto em períodos quentes e uma proteção contra lesões causados pela quebra de vidros. As películas Ultra Prestige são formadas por multicamadas com excelente aderência e resistência ao rasgo.

Em instalações com foco em segurança, verifique sempre a necessidade de utilização do sistema de ancoragem 3M. Dependendo do objetivo de uso da película, tal configuração é obrigatória

Material restrito à aplicação Arquitetônica

MATERIAIS

A película Ultra Prestige é formada por multicamadas com excelente adesividade e resistência ao rasgo. Além de ser composta por poliéster que contém um adesivo acrílico sensível a pressão e um lado do filme e um revestimento acrílico resistente a abrasão do outro.

BENEFÍCIOS

- Aumenta a segurança pessoal contra estilhaçamento;
- Retarda ações de vândalos*;
- Maior proteção contra tempestades, explosões e terremotos*;
- Redução de custos com ar-condicionado;
- Colabora na conservação de móveis e objetos;
- Baixa refletividade interior e exterior, especialmente a noite;
- Reduz ofuscamento e desconforto visual;
- Bloqueia 99% dos raios UV;
- Garantia de 15 anos.

*É recomendada a aplicação de Adesivo de Proteção ao Impacto 3M.

Fale com a 3M

0800-0132333




falecoma3m@mmm.com

https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/pelicula-vidro-comercial/



PROPRIEDADES

Propriedades Ópticas das Películas Ultra Prestige S50 e Ultra Prestige S70

Tipo de vidro (6.3 mm)	Película	Luz Visível ⁽¹⁾			Energia solar total rejeitada (TSER) ⁽¹⁾	Coeficiente de ganho de calor solar (SHGC)	Valor U Btu/hft²F	Redução de calor solar ⁽¹⁾	Bloqueio UV	Redução ⁽¹⁾ de ofuscamento
		Refletida (interior)	Refletida (exterior)	Transmitida						
 Simples Transparente	Ultra PR S50	7%	8%	49%	56%	0.44	1.00	46%	99.9%	44%
	Ultra PR S70	8%	9%	70%	48%	0.52	1.06	37%	99.9%	22%
 Simples Colorido	Ultra PR S50	6%	6%	30%	60%	0.40	1.00	38%	99.9%	53%
	Ultra PR S70	7%	6%	42%	48%	0.45	1.03	29%	99.9%	22%
 Duplo Transparente	Ultra PR S50	9%	15%	44%	47%	0.53	0.48	25%	99.9%	37%
	Ultra PR S70	13%	15%	62%	43%	0.57	0.48	19%	99.9%	21%
 Duplo Colorido	Ultra PR S50	8%	8%	26%	60%	0.40	0.48	22%	99.9%	49%
	Ultra PR S70	11%	9%	37%	57%	0.43	0.48	17%	99.9%	22%

⁽¹⁾ Valores com tolerância de ±1%.

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com


https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/pelicula-vidro-comercial/

3M

Propriedades Físicas das Películas Ultra Prestige S50 e Ultra Prestige S70

Espessura da Película	8 mil (203 µ) (nominal)
Estrutura da Película	Micro-camadas Laminado
Propriedades em Tração (ASTM D882)	
Resistência à tração ⁽¹⁾	25.600 psi (MD) / 25.000psi (TD)
Resistência à ruptura ⁽¹⁾	205 lbs/in (MD) / 200 lbs/in (TD)
Alongamento na ruptura ⁽¹⁾	110% (MD) / 135% (TD)
Tensão de escoamento	15.000 psi (MD)
Alongamento no escoamento	7%
Módulo de Young	550 kpsi
Outras propriedades Físicas	
Resistência ao rompimento de áreas graves (ASTM D1004)	1,150 lbs%
Resistência a propagação de perfuração ASTM (D2582)	12 lbf
Resistência a perfuração (ASTM D4830)	193 lbf
Resistência a abrasão (ASTM D1044)	< 5% Δ haze
Resistência ao descamamento (ASTM D3330)	5,3 lb/in
Flamabilidade (ASTM E84)	Classe A

⁽¹⁾ Medido em dois eixos de orientação da película: MD (*Machine Direction*) e TD (*Transverse Direction*).



Teste de desempenho das Películas Ultra Prestige S50 e Ultra Prestige S70

Método	Substrato de vidro	Sistema de ancoragem	Classificação	
Vidro de segurança				
16 CFR 1201	recozido de 1/8” (3,2 mm) e 1/4” (6,3 mm)	--	Categoria 2, 400 ft-lbs e Categoria 1, 150 ft-lbs	
ANSI Z97.1			Classe A (ilimitado), 400 ft-lbs e Classe B (ilimitado), 150 ft-lbs	
Resistência ao impacto				
ASTMs E1886 / E1996	temperado de ¼” (6,3 mm)	IPA**	Mísseis- Nível A	
Mitigação de explosão			Carga de explosão	Classificação
GSA TS01-2003 / ASTM F1642	temperado de ¼” (6,3 mm)	IPA**	6 psi, 42 psi*msec	GSA Nível 2 / ASTM “Sem Perigo”
	vidro duplo de 1" (recozido)	IPA**	9 psi, 60 psi*msec	GSA Nível 2 / ASTM “Sem Perigo”

*Baseado na laminação a seco da película a vidro simples e laminação a úmido da película a vidro duplo insulado

** IPA = 3M™ Impact Protection Attachment Sealant, 4 lados quando não indicado

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com

https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/pelicula-vidro-comercial/

3M

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO

Observação sobre Instalação de Películas de Segurança

Películas de Proteção e Segurança 3M™ são instaladas de forma diferente das películas padrão de Controle Solar Arquitetônicas. Como são normalmente mais grossas, sua instalação adequada requer pressão adicional na espátula e técnica especial para assegurar remoção máxima de água. Além disso, um pouco de água pode ficar retida sob a película, causando aparência nublada e manchada. Isto é totalmente normal e pode levar várias semanas para secar. Para o melhor resultado, siga as técnicas descritas abaixo.

Películas da Série Ultra de Proteção e Segurança 3M™ possuem construção exclusiva em micro camadas que as torna mais flexíveis do que outras películas de espessura similar, o que permite aplicação mais fácil. Ao cortar películas da Série Ultra 3M™, é necessário que o corte seja feito de ponta a ponta - não tente cortar cantos/bordas. Isto pode remover a película do vidro requerendo nova aplicação.

Preparo da Janela

- Sempre que possível, o cliente deve fornecer livre acesso à janela.
- Proteja o chão, carpete, parapeito da janela, parede, etc., com material absorvente adequado, como por exemplo, um pano. Não é recomendado usar plástico no chão, já que este pode se tornar escorregadio.
- Se possível, desligue dutos de aquecimento/AC e ventilação para reduzir a ocorrência de poeira no ar ou no vidro.
- Monte o dispenser com filme (ou caixa) para corte.
- Mantenha as ferramentas e suprimentos o mais próximo possível do vidro. É recomendada o uso de um cinto de ferramentas para os aplicadores.

Limpeza do Vidro e Caixilho

- Limpe o caixilho do vidro com pano ou esponja úmidos.
- Se a junta do caixilho estiver ressecada ou trincada, passar uma fita ou selar antes de lavar o vidro. Lave o vidro usando borrifador de pressão e solução de deslizamento/posicionamento (água com sabão neutro/shampoo de bebê).
- Enxaguar completamente as bordas.

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com


https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/pelicula-vidro-comercial/



- Raspe o vidro usando o raspador de vidro e lâminas adequadas (aço inox). Se necessário, utilize a fibra macia ScotchBrite™ 3M branca.
- Enxaguar completamente o vidro de cima à baixo com borrifador de pressão.
- Passar o rodo de limpeza por toda a superfície do vidro.
- Secar a borda do vidro e o caixilho

Aplicação da Película

- Borrifar levemente o vidro com solução de deslizamento/posicionamento (água com sabão neutro/shampoo de bebê).
- Corte a película 1" (25 mm) mais larga e mais comprida do que a superfície do vidro. Coloque a película no vidro com o a face do adesivo (liner) voltada para você.
- Remova o liner. Em condições secas, para minimizar poeira, você deve borrifar o liner com a solução de deslizamento/posicionamento antes de removê-lo.
- Lave os dedos com solução de deslizamento/posicionamento.
- Vire a película de modo que o adesivo entre em contato com a superfície de vidro e faça a aplicação.
- Posicione o lado direito e a parte superior, deixando espaço de 1/8" (3 mm) entre as bordas da película e o caixilho.
- Se a janela não for quadrada; todas as bordas podem precisar ser aparadas.
- Aplique a película no vidro com a espátula adequada. A espátula adequada não tem mais de 6 polegadas (15 cm) de largura. A espátula deve estar reta, afiada, plana e livre de cortes ou outros defeitos. A espátula de aplicação "Blue Max" é recomendada. Se a lâmina for muito dura ou muito macia, a remoção da água será dificultada.

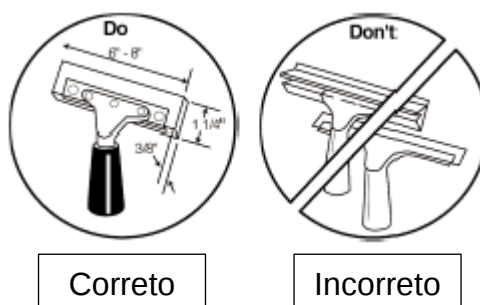

- Borrife levemente a superfície da película com a solução de deslizamento/posicionamento.

Fale com a 3M


0800-0132333

falecoma3m@mmm.com


https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/pelicula-vidro-comercial/

3M


- Use padrão adequado para passar a espátula e use ambas as mãos para aplicar pressão:

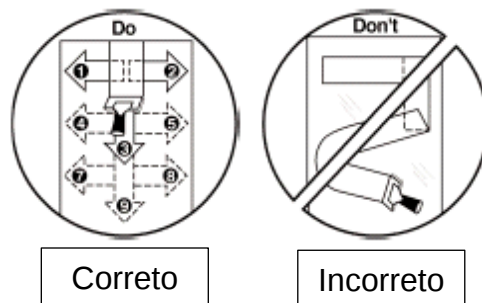

- Sempre mantenha a lâmina da espátula lubrificada com a solução de deslizamento/posicionamento. A primeira passada da espátula é a mais crítica para remover água e obter uma instalação de alta qualidade. Certifique-se de aplicar forte pressão usando ambas as mãos e ter 50% de sobreposição na primeira passada.
- Películas mais espessas tornam mais difícil a remoção máxima de água na primeira passada. Abaixo estão ilustradas duas técnicas de espatulação. A técnica à esquerda é aceitável para películas mais finas (menos de 6 mil de espessura). Para películas mais grossas, recomenda-se o uso da técnica ilustrada à direita:

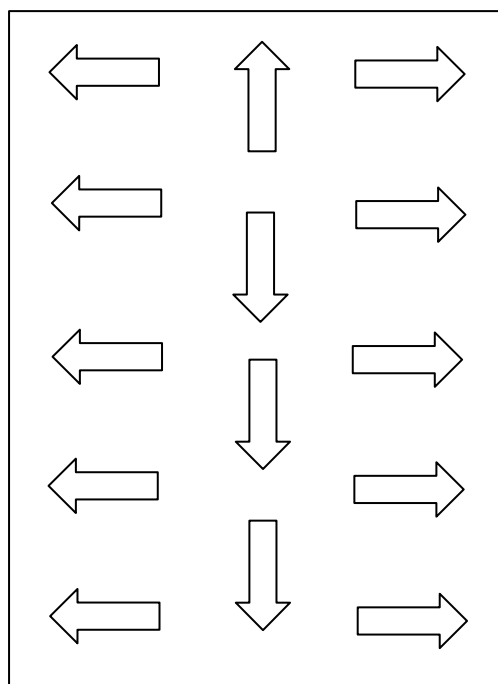

Técnica para Películas Finas

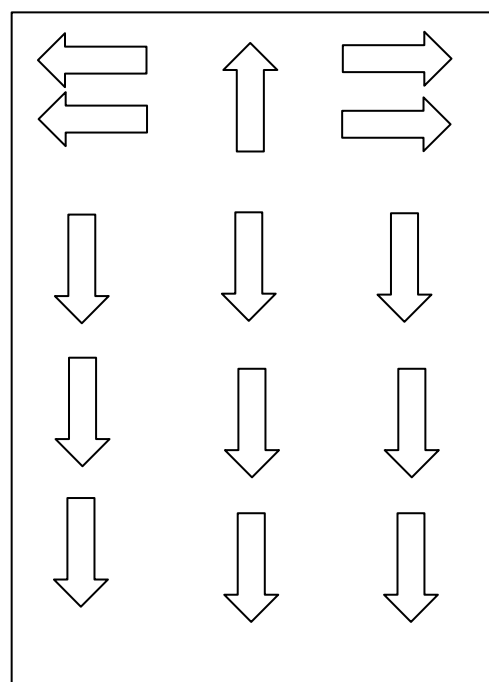

Técnica para Películas Grossas

- A Técnica para Películas Grossas produzirá ótimos resultados para películas finas, mas a Técnica para Películas Finas pode não gerar resultados aceitáveis para películas mais grossas.

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com


https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/película-vidro-comercial/

3M

- Permita que a gravidade o auxilie na remoção de água e você terá instalação de qualidade com esforço mínimo.
- Passar a espátula mais de uma vez não deve ser necessário quando passada de forma correta uma primeira vez.
- Ajuste o tamanho da película usando uma guia para corte e estilete a 1/8" (3 mm) do caixilho do vidro
- Use ponta nova de lâmina após máximo de 3 cortes em películas finas e a cada corte em películas de segurança.
- Lubrificar novamente com a solução de deslizamento/posicionamento e passar a espátula novamente (usando padrão de acima) até que toda a água tenha sido removida.
- Seque a borda da película utilizando um cartão rígido envolto por um pano absorvente que não solte fiapos, como o pano de microfibra Scotchbrite™.
- Seque a borda do caixilho

Aplicação^(a)

Superfície recomendada	Vidro arquitetônico
Tipo de superfície	Plana
Método de aplicação	Aplicação a úmido. A película deve ser instalada na fase interior do vidro
T-ambiente para aplicação	Entre +4°C e +45°C
T de serviço	Entre -40°C e +70°C
Tempo de secagem/cura	A adesão final é atingida após 20-30 dias a + 18 °C e condições secas



^(a) Recomenda-se que as películas 3M™ para vidros arquitetônicos sejam aplicadas por instaladores profissionais, qualificados e autorizados pela 3M™.

Para mais detalhes sobre o processo de instalação, por favor, consultar a área técnica da 3M.

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com

https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/pelicula-vidro-comercial/

3M

ARMAZENAMENTO

O material deverá ser estocado em área limpa, livre de umidade excessiva e da luz direta do sol, em temperatura ambiente abaixo de 38°C. A validade da película em estoque é de 5 anos a partir da data de fabricação.

Para garantir que o produto tenha maior longevidade é necessário que este seja armazenado de acordo com as orientações presentes em sua caixa.

Algumas das melhores práticas para determinar se um filme sofreu degradação ao longo do tempo são: comparação entre o filme antigo e um novo rolo; leitura da transmissão visível, bloqueio de UV e infravermelho do filme para comparação com as especificações publicadas e inspeção visual sobre ambas as luzes (refletida e transmitida) nos primeiros 10 metros da película.

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com

https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/pelicula-vidro-comercial/



GARANTIA

CUIDADOS COM A PELÍCULA:

Para a conservação da película e suas características e da manutenção da garantia 3M pelos prazos estipulados, os seguintes cuidados deverão ser observados:

- Não limpe a película por 30 dias após sua aplicação;
- Na limpeza da película, não use escovas, palhas de aço ou quaisquer materiais abrasivos. Use, de preferência, água e/ou sabão neutro, com um pano macio, pois o uso de qualquer produto químico enseja a perda de garantia;
- Limpezas periódicas são recomendadas para manter as propriedades de durabilidade do material;
- Após aplicação, você poderá notar uma aparência mais escura ou manchas. Esta condição temporária é causada pela umidade necessária para aplicação. Após a secagem, esses efeitos visuais irão desaparecer;
- Qualquer produto instalado sobre a película poderá danificar sua estrutura. Não aplique qualquer material, adesivo, fitas, GPS ou qualquer outro equipamento sobre a película.
- Nunca limpar os vidros quando ele estiver quente. Se possível, limpá-los na parte da manhã ou no final do dia, para evitar danos à camada resistente à abrasão;
- Nenhum material ou ferramenta agressivo, cortante, perfurante ou de marcação deve ser utilizado sobre o produto, pois pode danificar sua construção, implicando na perda da garantia.

VALIDADE DA GARANTIA:

A garantia deixa de ter validade, se ocorrer algumas das situações abaixo:

- Caso a aplicação não ocorra conforme instruções 3M;
- Se for constatado o mau uso do produto;
- Se a aplicação for realizada do lado incorreto do vidro;
- Se as configurações dos checklists 3M, utilizados para aplicações em vidros de arquitetura, forem modificadas;
- Se a aplicação ocorrer em vidros blindados residenciais ou em policarbonato.
- Caso ocorra a aplicação de películas não compatíveis (ex.: películas automotivas para aplicações arquitetônicas).
- Caso haja sobreposição de películas

Pelo prazo estipulado, a 3M garante que a película:

- Manterá as características de performance sem apresentar fissuras, escamação ou desmetalização;
- Não apresentará falhas de adesão, delaminação, bolhas ou se soltar do vidro;
- Não ficará descolorida, amarela, roxa ou desbotada.

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com

https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/pelicula-vidro-comercial/

3M

ADVERTÊNCIAS

Antes de usar o Produto 3M, o CLIENTE declara e garante que avaliou e determinou que o Produto 3M é apropriado para a aplicação pretendida. O CLIENTE assume integral e irrestritamente todos os riscos e responsabilidade associadas a tal aplicação. Quaisquer declarações relacionadas ao produto não contidas especificamente no Boletim Técnico do Produto 3M, ou quaisquer informações contidas em ordens de compra ou outros documentos unilaterais do CLIENTE, não terão qualquer validade, salvo se expressamente aprovado, por escrito, pelo representante legal da 3M.

A 3M garante apenas que seus produtos e serviços estarão livres de defeitos nos materiais ou manufatura no momento da entrega. A 3M não dá qualquer outro tipo de garantia, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de mercantilidade ou adequação ao uso a um propósito particular. Se o produto apresentar algum defeito de fabricação durante o período de garantia informado no Boletim Técnico do Produto, a 3M terá a opção de reparar ou substituir o Produto, ou reembolsar ao CLIENTE o preço efetivamente pago, sem qualquer complemento ou compensação, de qualquer natureza.

Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por quaisquer perdas e danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais emergentes do Produto 3M, incluindo, sem limitação, lucros cessantes, independentemente da teoria jurídica adotada

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com

https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/película-vidro-comercial/

